


# K-WMV 3/2 MANU PILZTAST

3/2-Wege-Miniaturventile, manuell betätigt, Pilztaster

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Funktion</b>                 | NC                 |
| <b>Betriebsdruck</b>            | 0,5 - 10 bar       |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -10 °C bis +60 °C  |
| <b>Durchfluss 6bar und 5bar</b> | 35 NI/min          |
| <b>Nenn-Ø</b>                   | 2,5 mm             |
| <b>Betätigungsdruck 6bar</b>    | 8 N                |
| <b>Ventilkörper</b>             | Aluminium          |
| <b>Drucktaste</b>               | Messing vernickelt |
| <b>Feder</b>                    | rostfreier Stahl   |
| <b>Dichtmaterial</b>            | NBR                |

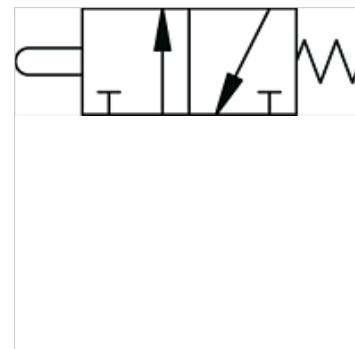

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In monostabiler (nicht rastender) Ausführung.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss     | Betätigung |
|----------------|---------------|------------|
| K- 07 15 00 66 | 4 mm seitlich | monostabil |
| K- 07 15 00 67 | M 5 seitlich  | monostabil |