


K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-Wege-Miniaturventile, Rollenhebel

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0,5 - 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 5bar	35 NI/min
Nenn-Ø	2,5 mm
Betätigungsdruck 6bar	8 N
Ventilkörper	Aluminium
Drucktaste	Messing vernickelt
Feder	rostfreier Stahl
Dichtmaterial	NBR

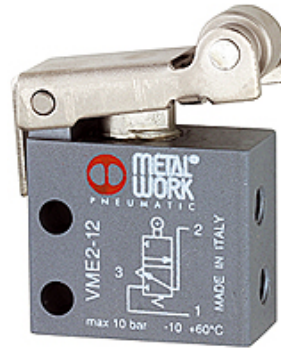

3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Miniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Funktion
K- 07 15 00 96	4 mm seitlich	NO
K- 07 15 00 97	M 5 seitlich	NO
K- 07 15 00 98	4 mm seitlich	NC
K- 07 15 00 99	M 5 seitlich	NC