


# K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C RAENDEL

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Anschluss  
Schnellverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendiftung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt

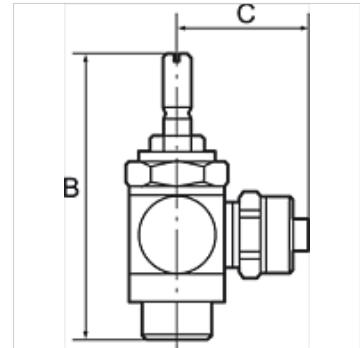

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflusssd von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaatzverhältnissen. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der Sechskant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.

## Artikel

Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)
K-07 15 04 54	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	38,9
K-07 15 04 55	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	38,9
K-07 15 04 56	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	38,9
K-07 15 04 63	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K-07 15 04 64	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K-07 15 04 60	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K-07 15 04 61	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K-07 15 04 59	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	51,4