
K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C RAENDEL

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Anschluss Schnellverschraubung

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt



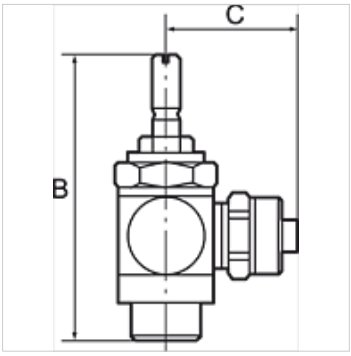

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussd von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaatzverhältnissen. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der Sechskant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.

Artikel

Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)
K- 07 15 04 54	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 55	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 56	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 63	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 64	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 60	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 61	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 59	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	51,4

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.