
K-DRV STECK V SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Zuluftdrosselung (»V«), Anschluss Steckverbindung

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt



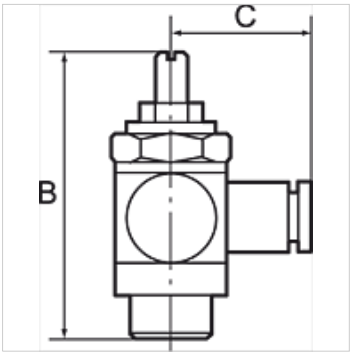

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück.
Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel

Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)
K- 07 15 05 28	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 29	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 33	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 34	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 35	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 31	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 32	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 30	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 36	28,3	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.