


K-DRV STECK V SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Zuluftdrosselung (»V«), Anschluss Steckverbindung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--|-----------------------------|
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Temp. Bereich | 0 °C bis +70 °C |
| Hohlschraube, Schwenkarm, Regullerschraube | Messing vernickelt |
| Innentelle | Messing blank |
| Lippendichtung O-Ring | NBR |
| Dichtungen (unverlierbare) | Polyamid glasfaserverstärkt |

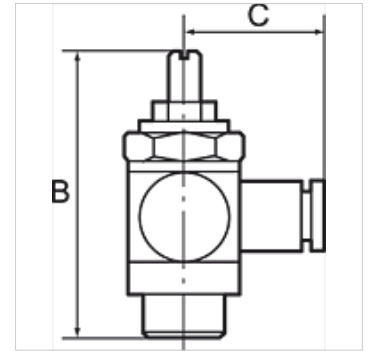

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück.
Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel

| Bezeichnung | C (mm) | für Schlauch | Gewinde | SW | B (mm) |
|----------------|-----------|--------------|---------|-------|-----------|
| K- 07 15 05 28 | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| K- 07 15 05 29 | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| K- 07 15 05 33 | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| K- 07 15 05 34 | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| K- 07 15 05 35 | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| K- 07 15 05 31 | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| K- 07 15 05 32 | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| K- 07 15 05 30 | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| K- 07 15 05 36 | 28,3 | 10 mm | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |