


K-DV STECK B SCHLITZ

Drosselventile, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss
Steckverbindung

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt

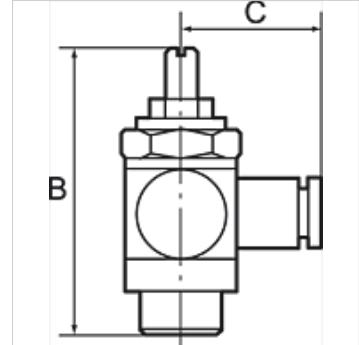

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel

Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)
K-07 15 05 01	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K-07 15 05 02	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K-07 15 05 06	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K-07 15 05 07	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K-07 15 05 08	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K-07 15 05 04	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K-07 15 05 05	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K-07 15 05 03	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K-07 15 05 09	28,8	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0