


K-WFV 3/2 NICHT RASTEND FUS

3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz)

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck | 2,5 - 10 bar |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +60 °C |
| Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 0,5 bar | 60 NI/min (4 mm und M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 1 bar | 95 NI/min (4 mm und M5), 840 NI/min (G 1/4) |

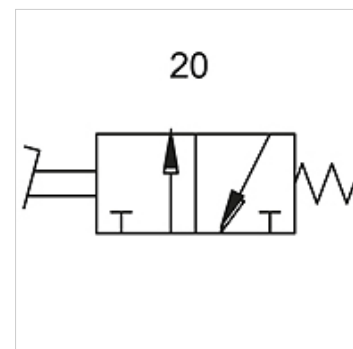

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend).

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Schaltbild Nummer |
|----------------|-----------|-------------------|
| K- 07 15 00 19 | M 5 | 20 |
| K- 07 15 00 20 | 4 mm | 20 |