

K-WFV 3/2 NICHT RASTEND FUS

3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz)

Eigenschaften

Betriebsdruck	2,5 - 10 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 0,5 bar	60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 1 bar	95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (G 1/4)



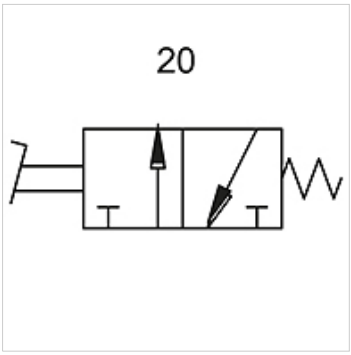

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend).

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Schaltbild Nummer
K- 07 15 00 19	M 5	20
K- 07 15 00 20	4 mm	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.