

# K-WFV 5/2 RASTEND FUS

5/2-Wege Fußventile (bistabil, rastend, mit Fußschutz)

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | 2,5 - 10 bar |
| **Temp. Bereich** | -10 °C bis +60 °C |
| **Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 0,5 bar** | 60 Nl/min (4 mm und M5), 640 Nl/min (G 1/4) |
| **Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 1 bar** | 95 Nl/min (4 mm und M5), 840 Nl/min (G 1/4) |



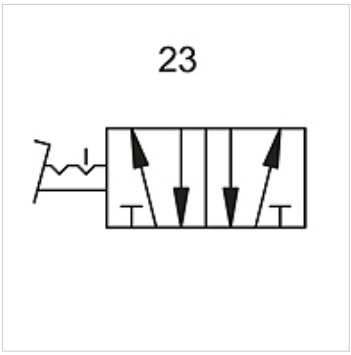


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend).

## Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Schaltbild Nummer |
|---|---|---|
| **K- 07 15 01 92** | G 1/4 | 23 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*