


Eigenschaften	
Betriebsdruck	2 - 10 bar
Durchfluss 6,3bar	400 NI/min (Ø 6 und G 1/8), 600 NI/min (Ø 8 und G 1/4)
Temp. Bereich	-20 °C bis +60 °C
Körper	Technopolymer
Innenteile	Messing vernickelt, Messing, InTechnopolymer, rostfreier Stahl
Dichtmaterial	NBR
Montage	Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) Winkelmontage (Befestigungswinkel lieferbar) Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter)
Symbol	auf dem Gehäuse

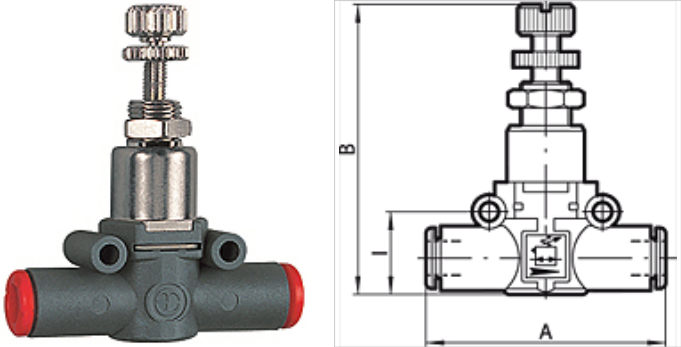

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Ein ausgewähltes Sortiment von Produkten zum Einbau in pneumatischen Schaltkreisen. Mit diesen kleinen, höchst effizienten Komponenten ist es möglich, alle pneumatischen Funktionen an jedem beliebigen Punkt des pneumatischen Schaltkreises auszuführen. Die Serie ist ultramodular aufgebaut. Die Komponenten können parallel in Serie, in Kombination parallel / Serie eingebaut werden. Lieferbar als Schlauch / Schlauch-Verbindung mit zwei Steckverbindungen Gewinde / Schlauch-Verbindung, mit je einer Steckverbindung und einem vernickelten Messinggewinde.

Artikel					
Bezeichnung	für Schlauch-Ø (mm)	Regelbereich	A (mm)	B (mm)	I (mm)
K- 07 25 03 10	6	1 - 8 bar	49,4	52,0	14,6
K- 07 25 03 11	8	1 - 8 bar	57,3	58,0	18,7