


K-WKV 2/2 BEIDS SCHNVERSCHR

2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Schnellverschraubung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsdruck | max. 8 bar |
| Temp. Bereich | 0 °C bis +70 °C |
| Gewinde Schalttafel | M 12 x 0,75 (Blechstärke max. 4 mm) |
| Innenteile | Messing blank |
| Dichtmaterial | NBR |
| Hohlschraube, Schwenkarm, Kipphebel | Messing vernickelt |
| Dichtungen (unverlierbare) | Polyamid glasfaserverstärkt |

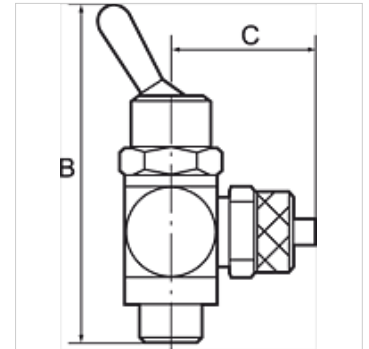

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel

| Bezeichnung | Ausführung | C (mm) | für Schlauch | Gewinde | SW | B (mm) |
|----------------|------------|-----------|--------------|---------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 10 | 2/2-Wege | 16,0 | G 1/8 IG | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 11 | 2/2-Wege | 25,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 12 | 2/2-Wege | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 13 | 2/2-Wege | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 06 | 2/2-Wege | 22,0 | G 1/4 IG | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 08 | 2/2-Wege | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 09 | 2/2-Wege | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 07 | 2/2-Wege | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |