
# K-WKV 3/2 SCHLS STECK

3/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss ist die Schlauchseite, Anschluss Steckverbindung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | max. 8 bar |
| **Temp. Bereich** | 0 °C bis +70 °C |
| **Gewinde Schalttafel** | M 12 x 0,75 (Blechstärke max. 4 mm) |
| **Innenteile** | Messing blank |
| **Dichtmaterial** | NBR |
| **Hohlschraube, Schwenkarm, Kipphebel** | Messing vernickelt |
| **Dichtungen (unverlierbare)** | Polyamid glasfaserverstärkt |



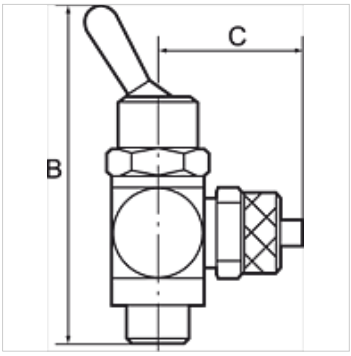


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

## Artikel

| Bezeichnung | Ausführung | C (mm) | für Schlauch | Gewinde | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 07 31** | 3/2-Wege | 19,5 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| **K- 07 15 07 32** | 3/2-Wege | 22,0 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| **K- 07 15 07 33** | 3/2-Wege | 22,5 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| **K- 07 15 07 29** | 3/2-Wege | 23,5 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| **K- 07 15 07 30** | 3/2-Wege | 24,0 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| **K- 07 15 07 28** | 3/2-Wege | 26,5 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*