
# K-SCHNELLENTLUEFTUNGV
Schnellentlüftungsventile

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **min. Arbeitsdruck** | 0,5 bar |
| **Betriebsdruck** | max. 12 bar |
| **Betriebstemperatur** | max. 80 °C |
| **Gewinde Beschreibung** | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
| **Gehäuse** | Messing vernickelt |
| **Membrane** | Polyurethan |



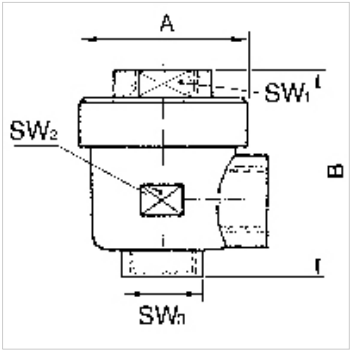


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 25 18** | G 1/8 | 28,0 | 42,0 | 14 | 14 | 14 |
| **K- 07 30 25 17** | G 1/4 | 33,0 | 53,0 | 19 | 19 | 19 |
| **K- 07 30 25 16** | G 1/2 | 43,0 | 71,0 | 26 | 26 | 26 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZ DICHT** | Ersatzmembrane, Dichtung |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*