



# K-SCHNELLENTLUEFTUNG V

Schnellentlüftungsventile

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

min. Arbeitsdruck	0,5 bar
Betriebsdruck	max. 12 bar
Betriebstemperatur	max. 80 °C
Gewinde Beschreibung	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäuse	Messing vernickelt
Membrane	Polyurethan

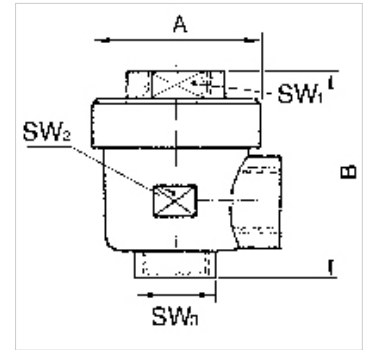

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

## Ersatzteile

K-ERSATZ DICHT Ersatzmembrane, Dichtung