
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Filtereinsatz	Aktivkohle-POM
Gehäuse	Zink-Druckguss
Ablassventil	halbautomatisch
Restölgehalt	0,005 mg/m3
Durchflusswertmessung	FA bei P1 = 6 bar und Δp = 0,2 bar



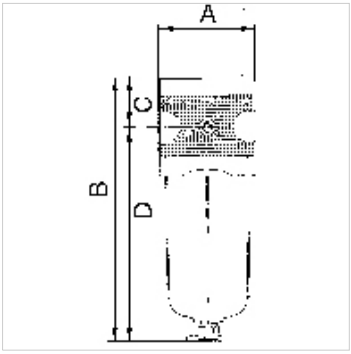

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.