


# K-FI AK KOH PC-BEHÄEL S MULTIFIX

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Filtereinsatz	Aktivkohle-POM
Gehäuse	Zink-Druckguss
Ablassventil	halbautomatisch
Restölgehalt	0,005 mg/m <sup>3</sup>
Durchflusswertmessung	FA bei P <sub>1</sub> = 6 bar und Δp = 0,2 bar

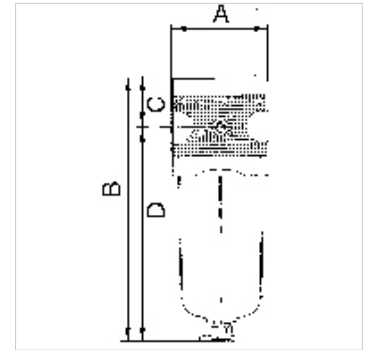

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

## Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-PC-BEHÄELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-METALLBEHÄELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler