


K-FI MIKRO PC-BEHAEL SCHU MULTIFIX

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Eingangsdruck | max. 16 bar |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Wirkungsgrad | 99.999 % |
| Dichtmaterial | NBR |
| Filtereinsatz | Borsilikat-POM |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Ablassventil | halbautomatisch |
| Durchflusswertmessung | FM bei P1 = 6 bar und $\Delta p = 0,09$ bar |

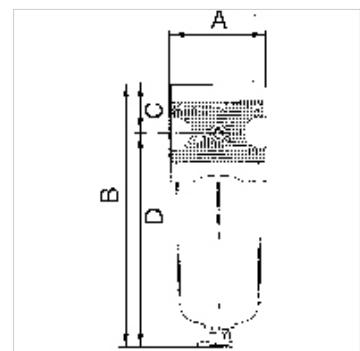

Hinweis

* = Maße mit Adapterplatte!

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Zusätzliche Informationen

zu Artikel K-07250721: Vordruck max. 300 bar. Weitere Flaschendruckregler auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Baugröße |
|---------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----|----------|
| K-07 25 10 60 | G 1/4 | 280 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| K-07 25 10 63 | G 1/2 | 720 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 | 2 |

Ersatzteile

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Halterbausatz »multifix« |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Koppelpaket f. schma. Ausführung |
| K-AUTOMAT ABLOSSVENTIL | Automatisches Ablassventil |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonatbehälter Filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metallbehälter »multifix« Öler |