
# K-FI MIKRO O DIFFERENZ MANO

Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | min. 4 bar, max. 16 bar |
| **Anzeigebereich Differenzdruckmanometer** | 0 - 2 bar |
| **Gehäuse, Filterbehälter** | Aluminium |
| **Umgebungstemperatur** | +5 °C bis +60 °C |
| **Filterfeinheit** | 0,01 µm |
| **Wirkungsgrad** | 99.9999 % |
| **Filtereinsatz** | Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff) |
| **Durchflusswertmessung** | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1,5% |



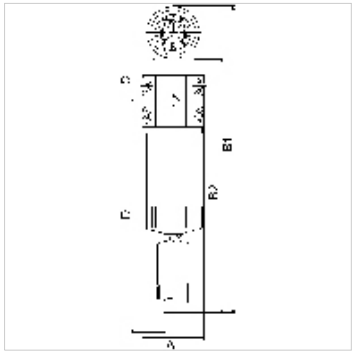


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von standardmäßigen Zentrifugalabscheidern nicht ausreichend ist. Vor- und Mikrofilter sind mit einem automatischen Ablassventil ausgerüstet, alle Geräte sind wahlweise mit oder ohne Differenzdruckmanometer lieferbar. Differenzdruckmanometer zeigen über den Druckabfall den Grad der Verschmutzung des Filterelements an.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 13 10** | G 1/4 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 11** | G 3/8 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 12** | G 1/2 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 13** | G 3/4 | 2000 | 82,5 | 408,0 | 57,0 | 493,0 |
| **K- 07 25 13 14** | G 1 | 4080 | 118,0 | 423,0 | 72,0 | 458,0 |
| **K- 07 25 13 15** | G 1 1/4 | 4580 | 118,0 | 523,0 | 72,0 | 658,0 |
| **K- 07 25 13 16** | G 1 1/2 | 6500 | 118,0 | 623,0 | 72,0 | 858,0 |
| **K- 07 25 13 17** | G 2 | 9000 | 118,0 | 813,0 | 72,0 | 1238,0 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-FILTERELEMENT SONDER** | Filterelement »Sondergeräte« |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE SOND** | Verbindungselemente "Sondergeräte" |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatisches Ablassventil |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*