


# K-VORFILTER M MANO

Vorfilter mit Differenzdruckmanometer

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruk</b>	min. 4 bar, max. 16 bar
<b>Anzeigebereich Differenzdruckmanometer</b>	0 - 2 bar
<b>Gehäuse, Filterbehälter</b>	Aluminium
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 °C bis +60 °C
<b>Filterfeinheit</b>	2,00 µm
<b>Partikelabscheidung</b>	ab 2 µm
<b>Wirkungsgrad</b>	99.99 %
<b>Filtereinsatz</b>	Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen)
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,5\%$

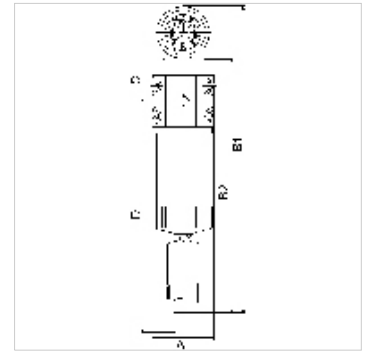

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von standardmäßigen Zentrifugalabscheidern nicht ausreichend ist. Vor- und Mikrofilter sind mit einem automatischen Ablassventil ausgerüstet, alle Geräte sind wahlweise mit oder ohne Differenzdruckmanometer lieferbar. Differenzdruckmanometer zeigen über den Druckabfall den Grad der Verschmutzung des Filterelements an.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 12 86	G 1/4	1000	82,5	407,0	335,0	57,0	353,0
K- 07 25 12 87	G 3/8	1000	82,5	407,0	335,0	57,0	353,0
K- 07 25 12 88	G 1/2	1000	82,5	407,0	335,0	57,0	353,0
K- 07 25 12 89	G 3/4	2000	82,5	477,0	405,0	57,0	493,0
K- 07 25 12 90	G 1	3000	118,0	492,0	420,0	72,0	458,0
K- 07 25 12 91	G 1 1/4	5300	118,0	592,0	520,0	72,0	658,0
K- 07 25 12 92	G 1 1/2	8300	118,0	692,0	620,0	72,0	858,0
K- 07 25 12 93	G 2	13000	118,0	882,0	810,0	72,0	1238,0

## Ersatzteile

<b>K-FILTERELEMENT SONDER</b>	Filterelement »Sondergeräte«
<b>K-VERBINDUNGSELEMENTE SOND</b>	Verbindungselemente "Sondergeräte"
<b>K-HALTERBAUSATZ</b>	Halterbausatz
<b>K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER</b>	Differenzdruckmanometer
<b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b>	Automatisches Ablassventil