
K-L-STECK VB 2

L-Steckverbindungen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



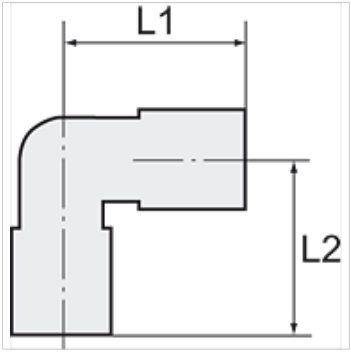

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 25 34	3 mm	10,4	10,4
K- 07 40 25 35	4 mm	16,7	16,7
K- 07 40 25 36	5 mm	19,2	19,2
K- 07 40 25 37	6 mm	19,0	19,0
K- 07 40 25 38	8 mm	21,3	21,3
K- 07 40 25 39	10 mm	23,3	23,3
K- 07 40 25 40	12 mm	26,0	26,0
K- 07 40 25 41	14 mm	29,3	29,3

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.