
# K-SCHALLDAE SINTERBR FL MS

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Messingsechskant und Messinggewinde

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | max. 10 bar |
| **Betriebstemperatur** | -10 °C bis +200 °C |
| **Geräuschpegel 6bar** | 80 ~ 90 dB(A) |



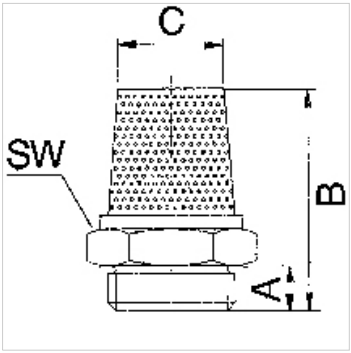


## Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 35 16** | M 5 | 4,0 | 7,6 | 6,0 | 8 mm |
| **K- 07 40 35 17** | G 1/8 | 5,5 | 10,5 | 11,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 35 18** | G 1/4 | 7,0 | 13,5 | 13,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 35 19** | G 3/8 | 7,5 | 16,0 | 17,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 35 20** | G 1/2 | 9,5 | 18,0 | 20,0 | 24 mm |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*