
K-SCHALLDAE SINTERBR FL MS

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Messingsechskant und Messinggewinde

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +200 °C
Geräuschpegel 6bar	80 ~ 90 dB(A)



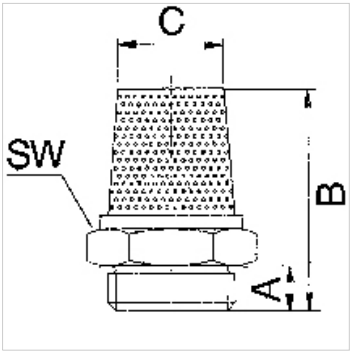

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)	SW
K- 07 40 35 16	M 5	4,0	7,6	6,0	8 mm
K- 07 40 35 17	G 1/8	5,5	10,5	11,0	13 mm
K- 07 40 35 18	G 1/4	7,0	13,5	13,0	17 mm
K- 07 40 35 19	G 3/8	7,5	16,0	17,0	22 mm
K- 07 40 35 20	G 1/2	9,5	18,0	20,0	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.