


# K-VHRO IS OR MS NI

Verschlusschrauben mit Innensechskant, mit O-Ring

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebstemperatur</b>	max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
<b>Druck</b>	max. 60 bar
<b>Bauart</b>	Verschluss-Schraube mit Innensechskant
<b>Werkstoff</b>	Messing vernickelt

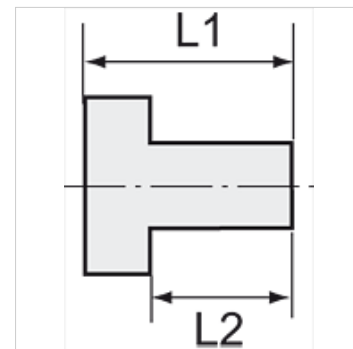

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0