
K-VENTILSCHEIBE HDM 6

Ventilscheiben für Ventilinsel HDM mit Anschluss 6 mm

Eigenschaften

Medien	gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Bei geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten.
Arbeitsdruck	Vakuum bis 10 bar (mit externer Steuerluft), 3 bis 7 bar (mit interner Steuerluft)
Steuerdruck	3 - 7 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss	200 Nl/min (Ø 4), 500 Nl/min (Ø 6), 800 Nl/min (Ø 8)
Anzahl der Ansteuerungen	bis 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile)
Handhilfsbetätigung	rastend (bistabil), auf Anfrage in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar
Leistungsaufnahme	0,6 W je Betätigung
Schutzart	IP 65

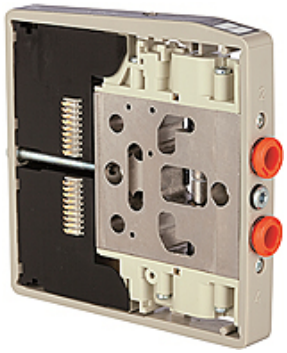

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden.Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

Artikel

Bezeichnung	Funktion
K- 07 15 20 60	2 x 3/2-Wege, NC, monostabil oder 5/3-Wege, Mitte entlüftet
K- 07 15 20 67	2 x 3/2-Wege, NO, monostabil oder 5/3-Wege, Mitte belüftet
K- 07 15 20 62	3/2-Wege, NC, monostabil und 3/2-Wege, NO, monostabil
K- 07 15 20 66	5/2-Wege, monostabil
K- 07 15 20 59	5/2-Wege, monostabil (nutzt nur einen PIN und belegt 2 Signale)
K- 07 15 20 61	5/2-Wege, bistabil (Impulsventil)
K- 07 15 20 64	5/3-Wege, Mitte geschlossen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.