

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini-Druckregler

Eigenschaften

Temp. Bereich	-20 °C bis +60 °C
Druck	max. 12 bar
Druckbereich	max. 12 bar
Temperatur	-20 °C bis +60 °C
Durchfluss	0 - 400 l/min
Feder	Edelstahl
Gehäuse	Messing



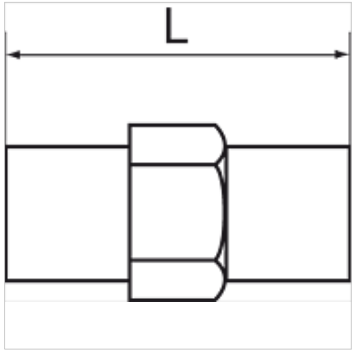

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Dieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei Blaspistolen. Der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt. Passt auf jedes 1/4" Gewinde und hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden. Manipulationssicher.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Arbeitsdruck voreingestellt	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/außen	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/außen	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/außen	6 bar	24,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.