

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini-Druckregler

HANSA FLEX

Eigenschaften

Temp. Bereich -20 °C bis +60 °C

Druck max. 12 bar


Druckbereich max. 12 bar

Temperatur -20 °C bis +60 °C

Durchfluss 0 - 400 l/min

Feder Edelstahl

Gehäuse Messing

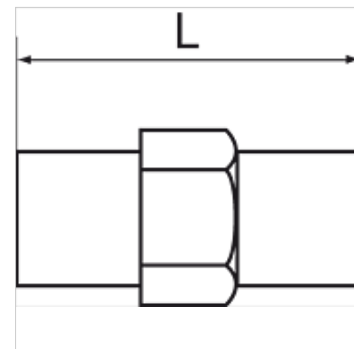

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Dieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei Blaspistolen. Der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt. Passt auf jedes 1/4" Gewinde und hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden. Manipulationssicher.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Arbeitsdruck voreingestellt | L (mm) |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| K- 07 25 03 03 | G 1/4 außen/außen | 2 bar | 24,0 |
| K- 07 25 03 04 | G 1/4 außen/außen | 4 bar | 24,0 |
| K- 07 25 03 05 | G 1/4 außen/außen | 6 bar | 24,0 |