

# K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini-Druckregler

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Temp. Bereich -20 °C bis +60 °C

Druck max. 12 bar



Druckbereich max. 12 bar

Temperatur -20 °C bis +60 °C

Durchfluss 0 - 400 l/min

Feder Edelstahl

Gehäuse Messing

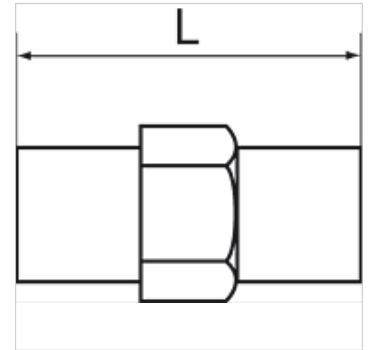

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Dieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei Blaspistolen. Der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt. Passt auf jedes 1/4" Gewinde und hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden. Manipulationssicher.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Arbeitsdruck voreingestellt	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/außen	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/außen	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/außen	6 bar	24,0