
# K-S-BKR M ENTL ABSCHL

Sicherheitskugelhähne abschließbar, mit Entlüftung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | max. 10 bar |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis max. +100 °C |
| **Entlüftungsbohrung** | M 5 |
| **Gewinde Beschreibung** | Rp-Gewinde nach ISO 7-1 |
| **Handhebel** | Edelstahl - PVC überzogen |
| **Kugelabdichtung** | PTFE / NBR |
| **Spindelabdichtung** | PTFE |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



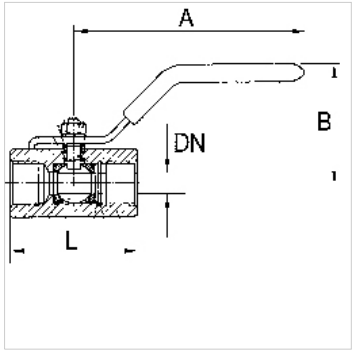


## Hinweis

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit ISO-Anflanschplatte (nach ISO 5211)
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn aus Edelstahl. Speziell für Druckluftanwendungen. Der Kugelhahn ist abschließbar und hat eine Entlüftungsbohrung.

## Zusätzliche Informationen

Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 15 16** | 8 | Rp 1/4 | 100,0 | 50,0 | 55,0 |
| **K- 07 30 15 17** | 10 | Rp 3/8 | 100,0 | 50,0 | 55,0 |
| **K- 07 30 15 18** | 15 | Rp 1/2 | 130,0 | 60,0 | 65,0 |
| **K- 07 30 15 19** | 20 | Rp 3/4 | 130,0 | 64,0 | 74,6 |
| **K- 07 30 15 20** | 25 | Rp 1 | 165,0 | 71,0 | 88,0 |
| **K- 07 30 15 21** | 32 | Rp 1 1/4 | 165,0 | 78,0 | 102,0 |
| **K- 07 30 15 22** | 40 | Rp 1 1/2 | 190,0 | 86,0 | 110,0 |
| **K- 07 30 15 23** | 50 | Rp 2 | 190,0 | 95,0 | 125,0 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **K-VORHAENGESCHLOSS** | Vorhängeschloss |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*