


# K-BKR MINI SAFETY

Mini-Sicherheitskugelhähne nicht abschließbar, mit Entlüftung - SAFETY

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	0,99 - 20 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis max. +80 °C
<b>Entlüftungsbohrung</b>	2,5
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
<b>Handhebel</b>	PA 66
<b>Kugelabdichtung</b>	PTFE
<b>Spindelabdichtung</b>	NBR
<b>Werkstoff</b>	Messing vernickelt

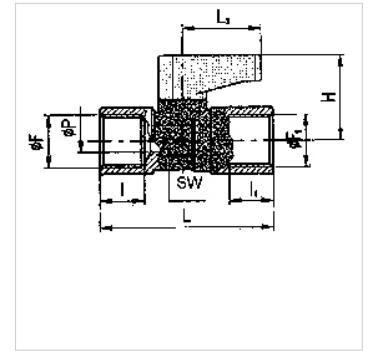

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 10	6	G 1/8 innen	21,0	35,0	19,0	14
K- 07 30 20 11	6	G 1/4 innen	21,0	37,0	19,0	14
K- 07 30 20 12	8	G 3/8 innen	21,0	42,0	19,0	18