
K-BKR MINI SAFETY

Mini-Sicherheitskugelhähne nicht abschließbar, mit Entlüftung - SAFETY

Eigenschaften

Betriebsdruck	0,99 - 20 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis max. +80 °C
Entlüftungsbohrung	2,5
Gewinde Beschreibung	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Handhebel	PA 66
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	NBR
Werkstoff	Messing vernickelt



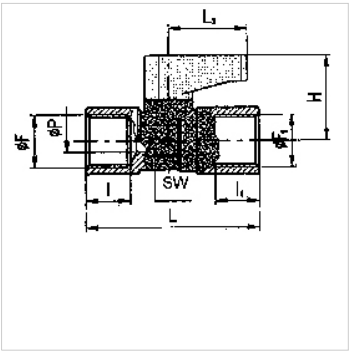

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 10	6	G 1/8 innen	21,0	35,0	19,0	14
K- 07 30 20 11	6	G 1/4 innen	21,0	37,0	19,0	14
K- 07 30 20 12	8	G 3/8 innen	21,0	42,0	19,0	18

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.