



K-WTST SAFETY BK SCHA AN HANSA

Wartungsstationen SAFETY, Kugelhahn, Schalldämpfer, Anfahrventil, 2-tlg. Wartungseinheit

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|--|
| Eingangsdruck | 2,5 - 16 bar |
| Ausgangsdruck | 0,5 - 8 bar |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +50 °C |
| Medien | Druckluft |
| Dichtmaterial | NBR |
| Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
| Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb |
| Filterelement | Cellpor (PE) 5 µm |
| Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
| Membrane | NBR |
| Eigenluftverbrauch | max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Anschl. Entlüft. Kugelhahn | Schalldämpfer |

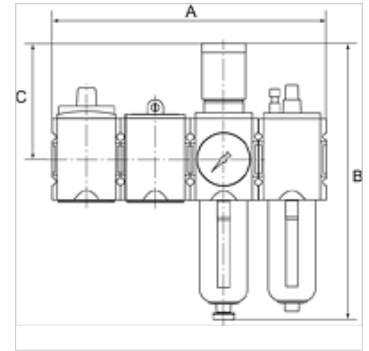

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!

Bestellhinweise

Steckschloss und Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen. Zubehör und Ersatzteile finden Sie bei den einzelnen Komponenten: Kugelhahn, Anfahrventil, Druckregler, Filterregler, Wartungseinheit 2-tlg.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Kondensatablass |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| K- 07 25 15 38 | G 1/4 | 1750 | 208,0 | 225,0 mm | 95,5 | HA |
| K- 07 25 15 39 | G 3/8 | 1750 | 208,0 | 225,0 mm | 95,5 | HA |
| K- 07 25 15 40 | G 3/8 | 3500 | 252,0 | 257,0 mm | 110,0 | HA |
| K- 07 25 15 41 | G 1/2 | 3500 | 252,0 | 257,0 mm | 110,0 | HA |
| K- 07 25 15 42 | G 3/4 | 10000 | 340,0 | 329,0 mm | 137,0 | HA |
| K- 07 25 15 43 | G 1 | 10000 | 340,0 | 329,0 mm | 137,0 | HA |
| K- 07 25 15 44 | G 1/4 | 1750 | 208,0 | 243,0 mm | 95,5 | VA |
| K- 07 25 15 45 | G 3/8 | 1750 | 208,0 | 243,0 mm | 95,5 | VA |
| K- 07 25 15 46 | G 3/8 | 3500 | 252,0 | 274,0 mm | 110,0 | VA |
| K- 07 25 15 47 | G 1/2 | 3500 | 252,0 | 274,0 mm | 110,0 | VA |
| K- 07 25 15 48 | G 3/4 | 10000 | 340,0 | 343,0 mm | 137,0 | VA |
| K- 07 25 15 49 | G 1 | 10000 | 340,0 | 343,0 mm | 137,0 | VA |

Zubehör

| | |
|--------------------|-----------------|
| K-STECKSCHLOSS | Steckschloss |
| K-VORHAENGESCHLOSS | Vorhängeschloss |