


# K-WTST SAFETY BKR SCHA AN DR MULTI

Wartungsstationen SAFETY, bestehend Kugelhahn inkl.  
Schalldämpfer, Anfahrventil und Druckregler inkl. Schließzylinder

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	2 - 16 bar
Ausgangsdruck	0,5 - 10 bar
Temp. Bereich	max. 60 °C
Medien	Druckluft
Dichtmaterial	NBR
Behälter	Polycarbonat (mit Bajonettschloss) und Schutzkorb
Federhaube	POM
Filterelement	Cellpor (PE) 5 µm
Gehäuse	Zink-Druckguss
Membrane	NBR
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p$ = 1 bar
Weitere Angaben	siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten (auf Anfrage)
Anschl. Entlüft. Kugelhahn	Schalldämpfer

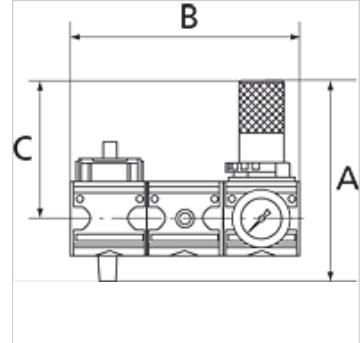

## Beschreibung

Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit, erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!

## Bestellhinweise

Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen. Zubehör und Ersatzteile finden Sie bei den einzelnen Komponenten: Kugelhahn, Anfahrventil, Druckregler, Filterregler, Wartungseinheit 2-tlg.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 15 11	G 1/4	2 - 10 bar	1000	128,0	137,8 mm	94,0
K- 07 25 15 12	G 1/2	2 - 10 bar	4000	189,0	200,8 mm	122,0
K- 07 25 15 13	G 1	2 - 10 bar	12000	241,7	282,8 mm	157,0