



K-WTST SAFETY BKR SCHA AN 2T MULTI

Wartungsstationen SAFETY, bestehend Kugelhahn inkl.
Schalldämpfer, Anfahrventil und 2-tg Wartungsein. inkl. Schließzyl.

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Eingangsdruck | 2 - 16 bar |
| Ausgangsdruck | 0,5 - 10 bar |
| Temp. Bereich | max. 60 °C |
| Medien | Druckluft |
| Dichtmaterial | NBR |
| Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettschluss) und Schutzkorb |
| Federhaube | POM |
| Filterelement | Cellpor (PE) 5 µm |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Membrane | NBR |
| Ablassventil | halbautomatisch |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Weitere Angaben | siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten (auf Anfrage) |
| Anschl. Entlüft. Kugelhahn | Schalldämpfer |

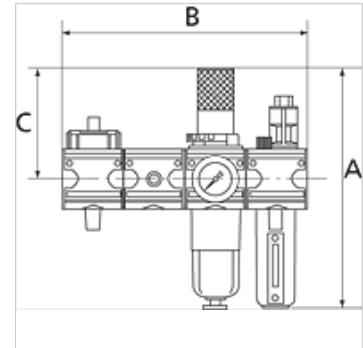

Beschreibung

Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit, erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!

Bestellhinweise

Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen. Zubehör und Ersatzteile finden Sie bei den einzelnen Komponenten: Kugelhahn, Anfahrventil, Druckregler, Filterregler, Wartungseinheit 2-tlg.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Kondensatablass |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| K- 07 25 15 17 | G 1/4 | 1000 | 219,1 | 182,8 mm | 94,0 | halbautomatisch |
| K- 07 25 15 18 | G 1/2 | 3550 | 269,3 | 266,8 mm | 122,0 | halbautomatisch |
| K- 07 25 15 19 | G 1 | 9800 | 410,8 | 382,8 mm | 157,0 | halbautomatisch |