


K-SCHLAUCHHALTER ALU

Schlauchhalter, Aluminium unlackiert

HANSA FLEX

Eigenschaften

Werkstoff Aluminium, unlackiert

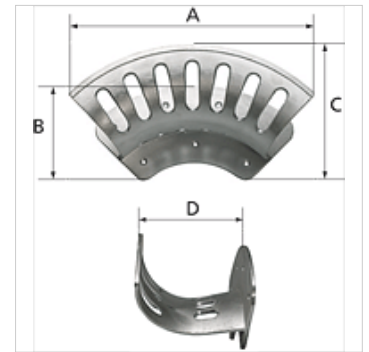

Hinweis

Die Möglichkeit einen kleinen unter einen großen und einen mittleren unter einen maxi Schlauchhalter zu platzieren, schafft durch die gewölbte Form des Halters bei fast gleichem Platzbedarf eine zusätzliche Lagerkapazität.

Beschreibung

Zur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackiert. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Montagebereich für eine glatte Oberfläche.

Artikel

| Bezeichnung | Größe | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | max. Schlauchaufnahmemenge |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| K- 07 10 09 88 | klein | 189,0 | 86,0 | 82,0 | 70,0 | bei NW 6, 35-40 m |
| K- 07 10 09 89 | mittel | 254,0 | 113,0 | 108,0 | 106,0 | bei NW 9, 45-50 m |
| K- 07 10 09 90 | groß | 350,0 | 151,0 | 145,0 | 136,0 | bei NW 13, 45-50 m |
| K- 07 10 09 91 | maxi | 389,0 | 170,0 | 160,0 | 188,0 | bei NW 26, 35-40 m |