K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ


Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 8 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +250 °C
Geräuschpegel 6bar	71 ~ 108 dB(A)



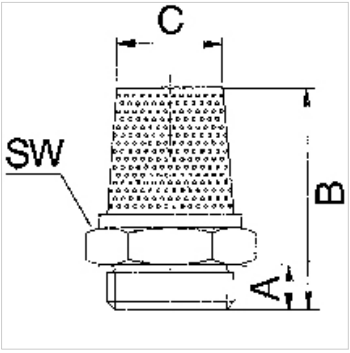

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 34 83	G 1/8	5,5	21,0	8,0
K- 07 40 34 84	G 1/4	8,5	27,0	10,0
K- 07 40 34 85	G 3/8	11,0	36,0	15,0
K- 07 40 34 86	G 1/2	11,0	44,0	19,0
K- 07 40 46 95	G 3/4	12,0	65,0	20,0
K- 07 40 46 96	G 1	15,0	75,0	26,5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.