


# K-DRG TRINKWASSER

Druckregler für Trinkwasser (ohne DVGW-Zulassung), hoher Hinterdruck max. 12 bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 16 bar (Niederdruckausführung), max. 25 bar (Hochdruckausführung)
<b>Vordruck</b>	min. 1,2 bar (Niederdruckausführung), min. 2,5 bar (Hochdruckausführung)
<b>min. Druckgefälle</b>	1 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	max. 75 °C
<b>Dichtungen</b>	NBR-SBR
<b>Federhaube</b>	Kunststoff PA 6 (bis DN 32, Niederdruckausführung), Pressmessing (bis DN 32, Hochdruckausführung), Grauguss (ab DN 40)
<b>Gehäuse</b>	Rotguss (Rg5)
<b>Innenteile</b>	Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl

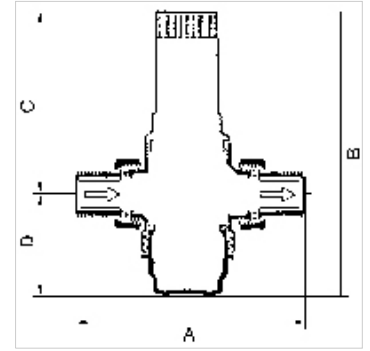

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	DN	Regelbereich	Durchfluss kvs-Wert (m <sup>3</sup> /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 45	R 1/2	15	1,5 - 12 bar	2,9	137,0	177,0 mm	150,0	27,0
K- 07 25 04 46	R 3/4	20	1,5 - 12 bar	3,9	141,0	177,0 mm	150,0	27,0
K- 07 25 04 47	R 1	25	1,5 - 12 bar	5,4	160,0	178,5 mm	150,0	28,5
K- 07 25 04 48	R 1 1/4	32	1,5 - 12 bar	6,1	177,2	234,0 mm	187,0	47,0
K- 07 25 04 49	R 1 1/2	40	1,5 - 12 bar	12,0	210,0	379,0 mm	320,0	59,0
K- 07 25 04 50	R 2	50	1,5 - 12 bar	13,0	210,0	381,0 mm	320,0	61,0

## Zubehör

K-KARTUSCHEN Kartuschen