

# K-VLST K AG-K IG MS NI

Verlängerungsstücke, kurz, Außengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch - Messing vernickelt



**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Betriebstemperatur** max. 150 °C

**Druck** max. 60 bar

**Werkstoff** Messing vernickelt

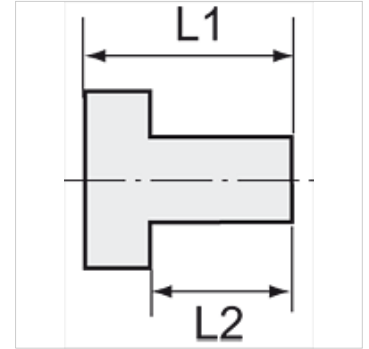

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde Außen | Gewinde Innen | L1 (mm) | L2 (mm) | SW    |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 38 91 | R 1/8         | G 1/8         | 20,0    | 8,0     | 14 mm |
| K- 07 40 38 92 | R 1/8         | G 1/4         | 22,5    | 8,0     | 17 mm |
| K- 07 40 38 98 | R 1/8         | G 3/8         | 22,5    | 8,0     | 22 mm |
| K- 07 40 38 93 | R 1/4         | G 1/4         | 25,0    | 11,0    | 17 mm |
| K- 07 40 38 94 | R 1/4         | G 3/8         | 28,5    | 11,0    | 22 mm |
| K- 07 40 38 95 | R 1/4         | G 1/2         | 29,0    | 11,0    | 24 mm |
| K- 07 40 38 96 | R 3/8         | G 3/8         | 28,5    | 11,5    | 22 mm |
| K- 07 40 38 97 | R 3/8         | G 1/2         | 32,0    | 11,5    | 24 mm |
| K- 07 40 38 99 | R 1/2         | G 1/2         | 34,0    | 14,0    | 24 mm |
| K- 07 40 39 00 | R 1/2         | G 3/4         | 35,0    | 14,0    | 32 mm |