

# K-VLST K AG-K IG MS NI

Verlängerungsstücke, kurz, Außengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch - Messing vernickelt



**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Betriebstemperatur** max. 150 °C

**Druck** max. 60 bar

**Werkstoff** Messing vernickelt

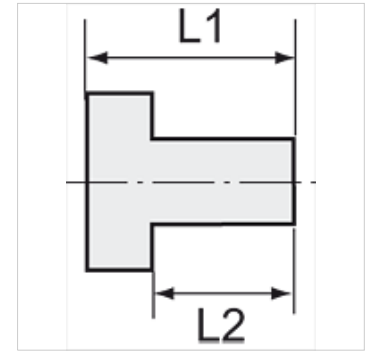

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 38 91	R 1/8	G 1/8	20,0	8,0	14 mm
K- 07 40 38 92	R 1/8	G 1/4	22,5	8,0	17 mm
K- 07 40 38 98	R 1/8	G 3/8	22,5	8,0	22 mm
K- 07 40 38 93	R 1/4	G 1/4	25,0	11,0	17 mm
K- 07 40 38 94	R 1/4	G 3/8	28,5	11,0	22 mm
K- 07 40 38 95	R 1/4	G 1/2	29,0	11,0	24 mm
K- 07 40 38 96	R 3/8	G 3/8	28,5	11,5	22 mm
K- 07 40 38 97	R 3/8	G 1/2	32,0	11,5	24 mm
K- 07 40 38 99	R 1/2	G 1/2	34,0	14,0	24 mm
K- 07 40 39 00	R 1/2	G 3/4	35,0	14,0	32 mm