


K-MV O (NO) D 230 V, 50 HZ STA VA

stromlos offen, (NO), direktgesteuert, 230 V, 50 Hz,
Standardausführung VA

HANSA FLEX

Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4. Gerätesteck
Gewinde Beschreibung	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Medientemperatur	max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen; max. 90 °C bei Verwendung mit Luft
Schutzart	IP 65
max. Betriebsdruck	7 bar
Dichtmaterial	FPM
Gehäuse, Ventilsitz	Edelstahl 1.4301
Innenteile	Edelstahl

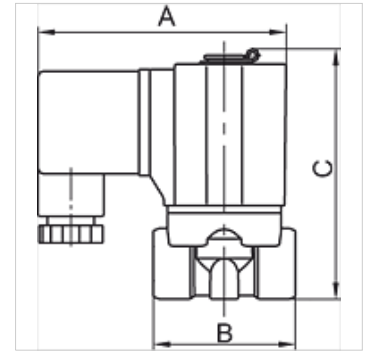

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Standardbaureihe in den Ausführungen, direktgesteuert, vorgesteuert

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bauform
K- 07 30 01 34	G 1/8	3,0	70,0	40,0	76,0	2
K- 07 30 01 35	G 1/4	3,0	70,0	40,0	76,0	2
K- 07 30 01 36	G 3/8	5,0	85,0	52,0	92,0	2
K- 07 30 01 37	G 1/2	5,0	85,0	52,0	92,0	2