


# K-DRG DRV 200 STANDARD

Druckregler DRV 200, Standardausführung

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 25 bar (Serie 200 und 300), max. 40 bar (Serie 400)
<b>Temp. Bereich</b>	max. 75 °C
<b>Reduktionsverhältnis</b>	max. 10:1 bei Serie 200, max. 20:1 bei Serie 300, max. 6:1 bei Serie 400
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Federhaube</b>	bis DN 25 Pressmessing, ab DN 32 Grauguss
<b>Gehäuse</b>	Rotguss 2.1096.01

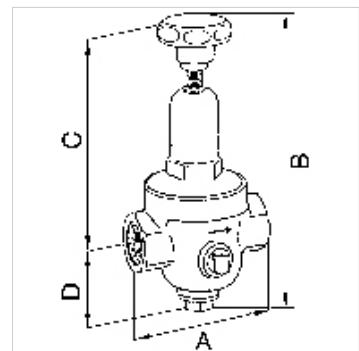

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsatzventil. Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile. Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflusseleistungen einsetzbar.

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Zusätzliche Informationen

Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss kvs-Wert (m <sup>3</sup> /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K-07 25 04 86	G 1/4	1,5 - 8 bar	0,5	70,0	167,0 mm	120,0	47,0
K-07 25 04 87	G 3/8	1,5 - 8 bar	0,6	70,0	168,0 mm	121,0	47,0
K-07 25 04 88	G 1/2	1,5 - 8 bar	1,2	85,0	188,5 mm	142,0	46,5
K-07 25 04 89	G 3/4	1,5 - 8 bar	1,3	85,0	189,5 mm	143,0	46,5
K-07 25 04 90	G 1	1,5 - 8 bar	1,6	95,0	242,0 mm	186,0	56,0
K-07 25 04 91	G 1 1/4	1,5 - 8 bar	4,2	104,0	323,0 mm	262,0	61,0
K-07 25 04 92	G 1 1/2	1,5 - 8 bar	4,5	108,0	323,0 mm	262,0	61,0
K-07 25 04 93	G 2	1,5 - 8 bar	7,2	146,5	376,0 mm	306,0	70,0

## Ersatzteile

K-VERSCHLEI-SATZ Verschleißteilesatz