
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-Wege-Absperrventile

Eigenschaften

Eingangsdruck	0 - 9 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Entlüftungsanschluss	G 1/4
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Knebel	Kunststoff
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage



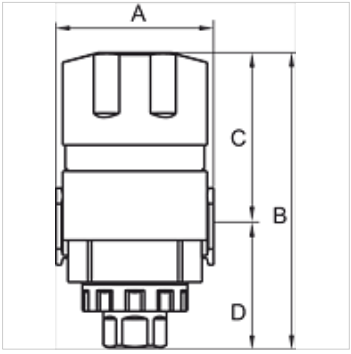

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Zubehör

K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.