

# K-TR AG-K



Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde konisch

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 20 bar

Werkstoff Edelstahl 1.4571

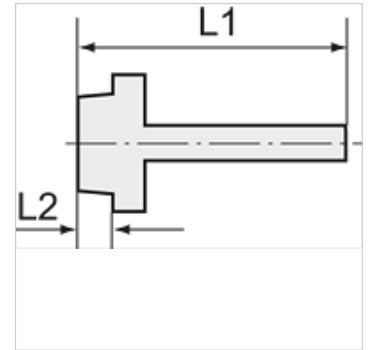

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 22	R 1/4	LW 9 mm	39,7	9,7	17 mm
K- 07 40 49 31	R 3/8	LW 9 mm	40,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 34	R 3/8	LW 13 mm	43,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 45	R 1/2	LW 13 mm	47,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 46	R 1/2	LW 19 mm	55,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 52	R 3/4	LW 19 mm	56,2	14,5	32 mm
K- 07 40 49 59	R 1	LW 25 mm	58,8	16,8	38 mm