


K-WV 5/2 MANU K DREHHEB SCHALT M5

5/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit kurzem Drehhebel, monostabil, für Schalttafeleinbau

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Ventilkörper	Aluminiumlegierung

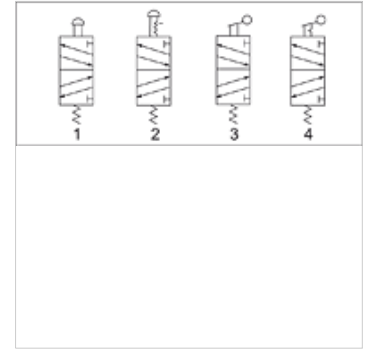

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Farbe Schalthebel	Schaltbild Nummer
K- 07 15 03 02	G 1/8	G 1/8	450	schwarz	3
K- 07 15 03 03	G 1/8	G 1/8	450	rot	3
K- 07 15 03 04	G 1/8	G 1/8	450	grün	3
K- 07 15 03 05	G 1/4	G 1/8	550	schwarz	3
K- 07 15 03 06	G 1/4	G 1/8	550	rot	3
K- 07 15 03 07	G 1/4	G 1/8	550	grün	3