


# K-WV 5/2 MANU PILZTAS NOT SCHALT M5

5/2-Wegeventile, manuell betätigt, Pilztaster mit Notrastung, bistabil, für Schalttafeleinbau

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Ventilkörper	Aluminiumlegierung

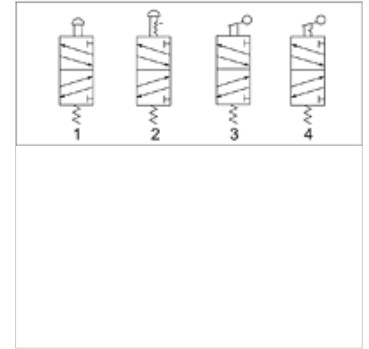

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Farbe Schalthebel	Schaltbild Nummer
K- 07 15 03 08	G 1/8	G 1/8	450	rot	2
K- 07 15 03 09	G 1/4	G 1/8	550	rot	2