


# K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR-K BE

Gerade Rückschlagventile, Durchflussrich., Gewinde zum Schlauch, Außengewinde konisch, Besch.

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft
Norm	R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Temp. Bereich	0 °C bis +60 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

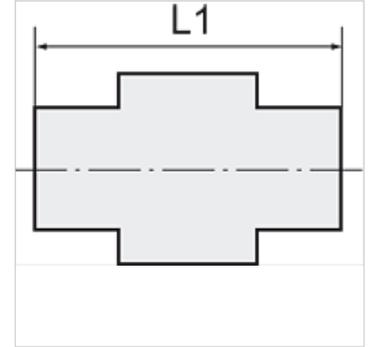

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu. Lieferbare Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	Öffnungsdruck (bar)	SW
K- 07 40 08 88	R 1/8	4 mm	24,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 89	R 1/8	6 mm	31,0	0,2	12 mm
K- 07 40 08 90	R 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 86	R 1/4	6 mm	33,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 87	R 1/4	8 mm	34,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 91	R 3/8	10 mm	41,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 92	R 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 84	R 1/2	10 mm	43,0	0,2	21 mm
K- 07 40 08 85	R 1/2	12 mm	44,5	0,2	21 mm