


K-WV 3/2 MANU KIPPHEBEL M3

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit Kipphebel, NC, bistabil

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Ventilkörper	Aluminiumlegierung

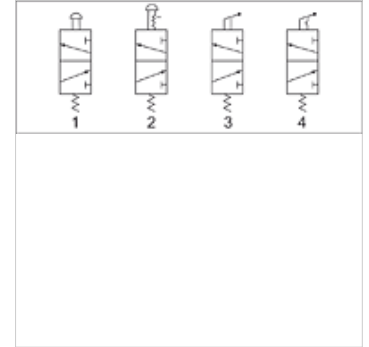

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Farbe Schalthebel	Schaltbild Nummer
K- 07 15 01 45	G 1/8	G 1/8	450	schwarz	4
K- 07 15 01 46	G 1/4	G 1/4	550	schwarz	4