


# K-WV 3/2 MANU DRUCKKNOPF SCHALT M3

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit Druckknopf, NC, monostabil, für Schalttafeleinbau

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Ventilkörper	Aluminiumlegierung

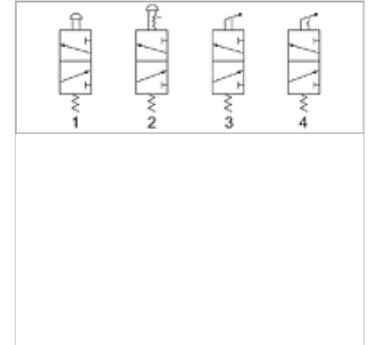

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Farbe Schalthebel	Schaltbild Nummer
K- 07 15 01 47	G 1/8	G 1/8	450	schwarz	1
K- 07 15 01 48	G 1/8	G 1/8	450	rot	1
K- 07 15 01 49	G 1/8	G 1/8	450	grün	1
K- 07 15 01 50	G 1/4	G 1/4	550	schwarz	1
K- 07 15 01 51	G 1/4	G 1/4	550	rot	1
K- 07 15 01 52	G 1/4	G 1/4	550	grün	1