


# K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit Pilztaster, NC, monostabil, für Schalttafeleinbau

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Betriebsdruck         | 0 - 10 bar  |
| Temp. Bereich         | -20 °C bis +70 °C   |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Ventilkörper          | Aluminiumlegierung  |

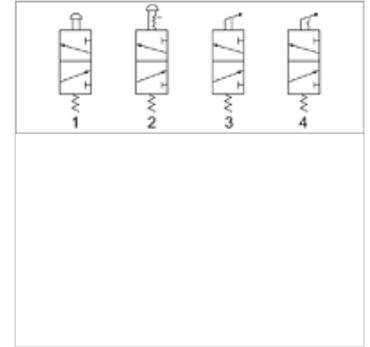

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Farbe Schalthebel | Schaltbild Nummer |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| K- 07 15 01 53 | G 1/8     | G 1/8                | 450                | schwarz           | 1                 |
| K- 07 15 01 54 | G 1/8     | G 1/8                | 450                | rot               | 1                 |
| K- 07 15 01 55 | G 1/8     | G 1/8                | 450                | grün              | 1                 |
| K- 07 15 01 56 | G 1/4     | G 1/4                | 550                | schwarz           | 1                 |
| K- 07 15 01 57 | G 1/4     | G 1/4                | 550                | rot               | 1                 |
| K- 07 15 01 58 | G 1/4     | G 1/4                | 550                | grün              | 1                 |