


K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL M3

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit kurzem Drehhebel, NC, monostabil, für Schalttafeleinbau

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Betriebsdruck | 0 - 10 bar |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +70 °C |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung |

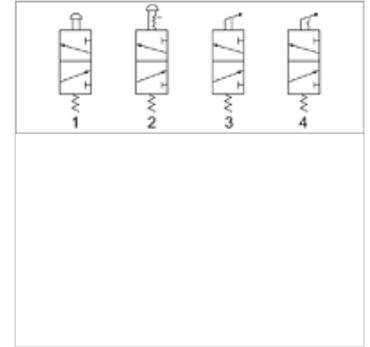

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Farbe Schalthebel | Schaltbild Nummer |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| K- 07 15 01 59 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | schwarz | 3 |
| K- 07 15 01 60 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | rot | 3 |
| K- 07 15 01 61 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | grün | 3 |
| K- 07 15 01 62 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | schwarz | 3 |
| K- 07 15 01 63 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | rot | 3 |
| K- 07 15 01 64 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | grün | 3 |